



PAC160D3Z CU CAPACITY [(2)ZB66KCE - (4)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	153516	171556	210280	253660	277254
90°F AMB	144590	161304	198028	240126	263276
95°F AMB	140014	156408	193140	234018	256226
100°F AMB	134432	151006	186408	227916	250360
105°F AMB	130340	145626	181572	220802	242178

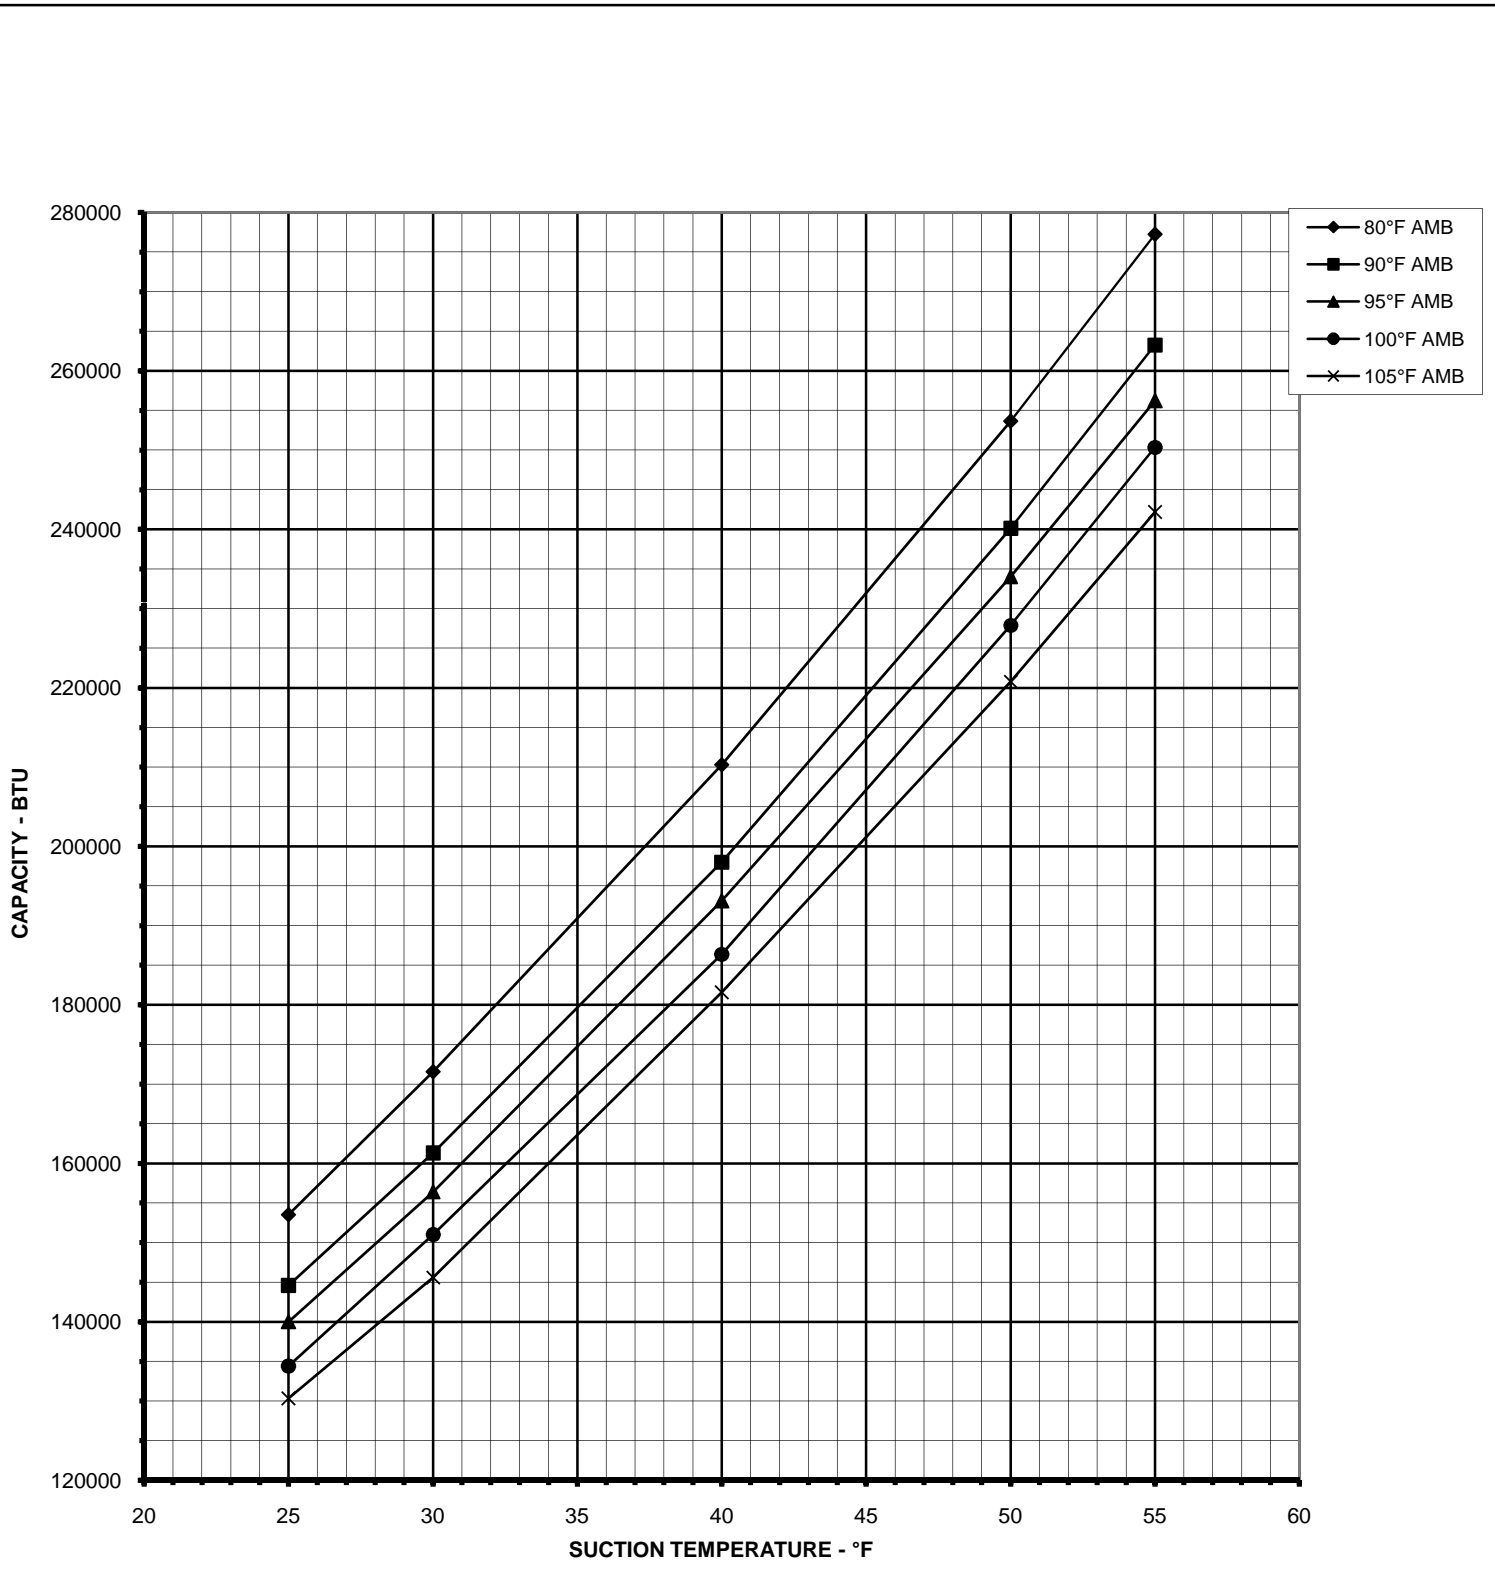

PAC160D3Z COMPR KW [(2)ZB66KCE - (4)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	13.08	13.442	14.182	15.004	15.41
90°F AMB	14.478	14.848	15.716	16.538	16.91
95°F AMB	15.258	15.646	16.44	17.368	17.83
100°F AMB	16.144	16.44	17.346	18.222	18.636
105°F AMB	16.93	17.426	18.15	19.156	19.644

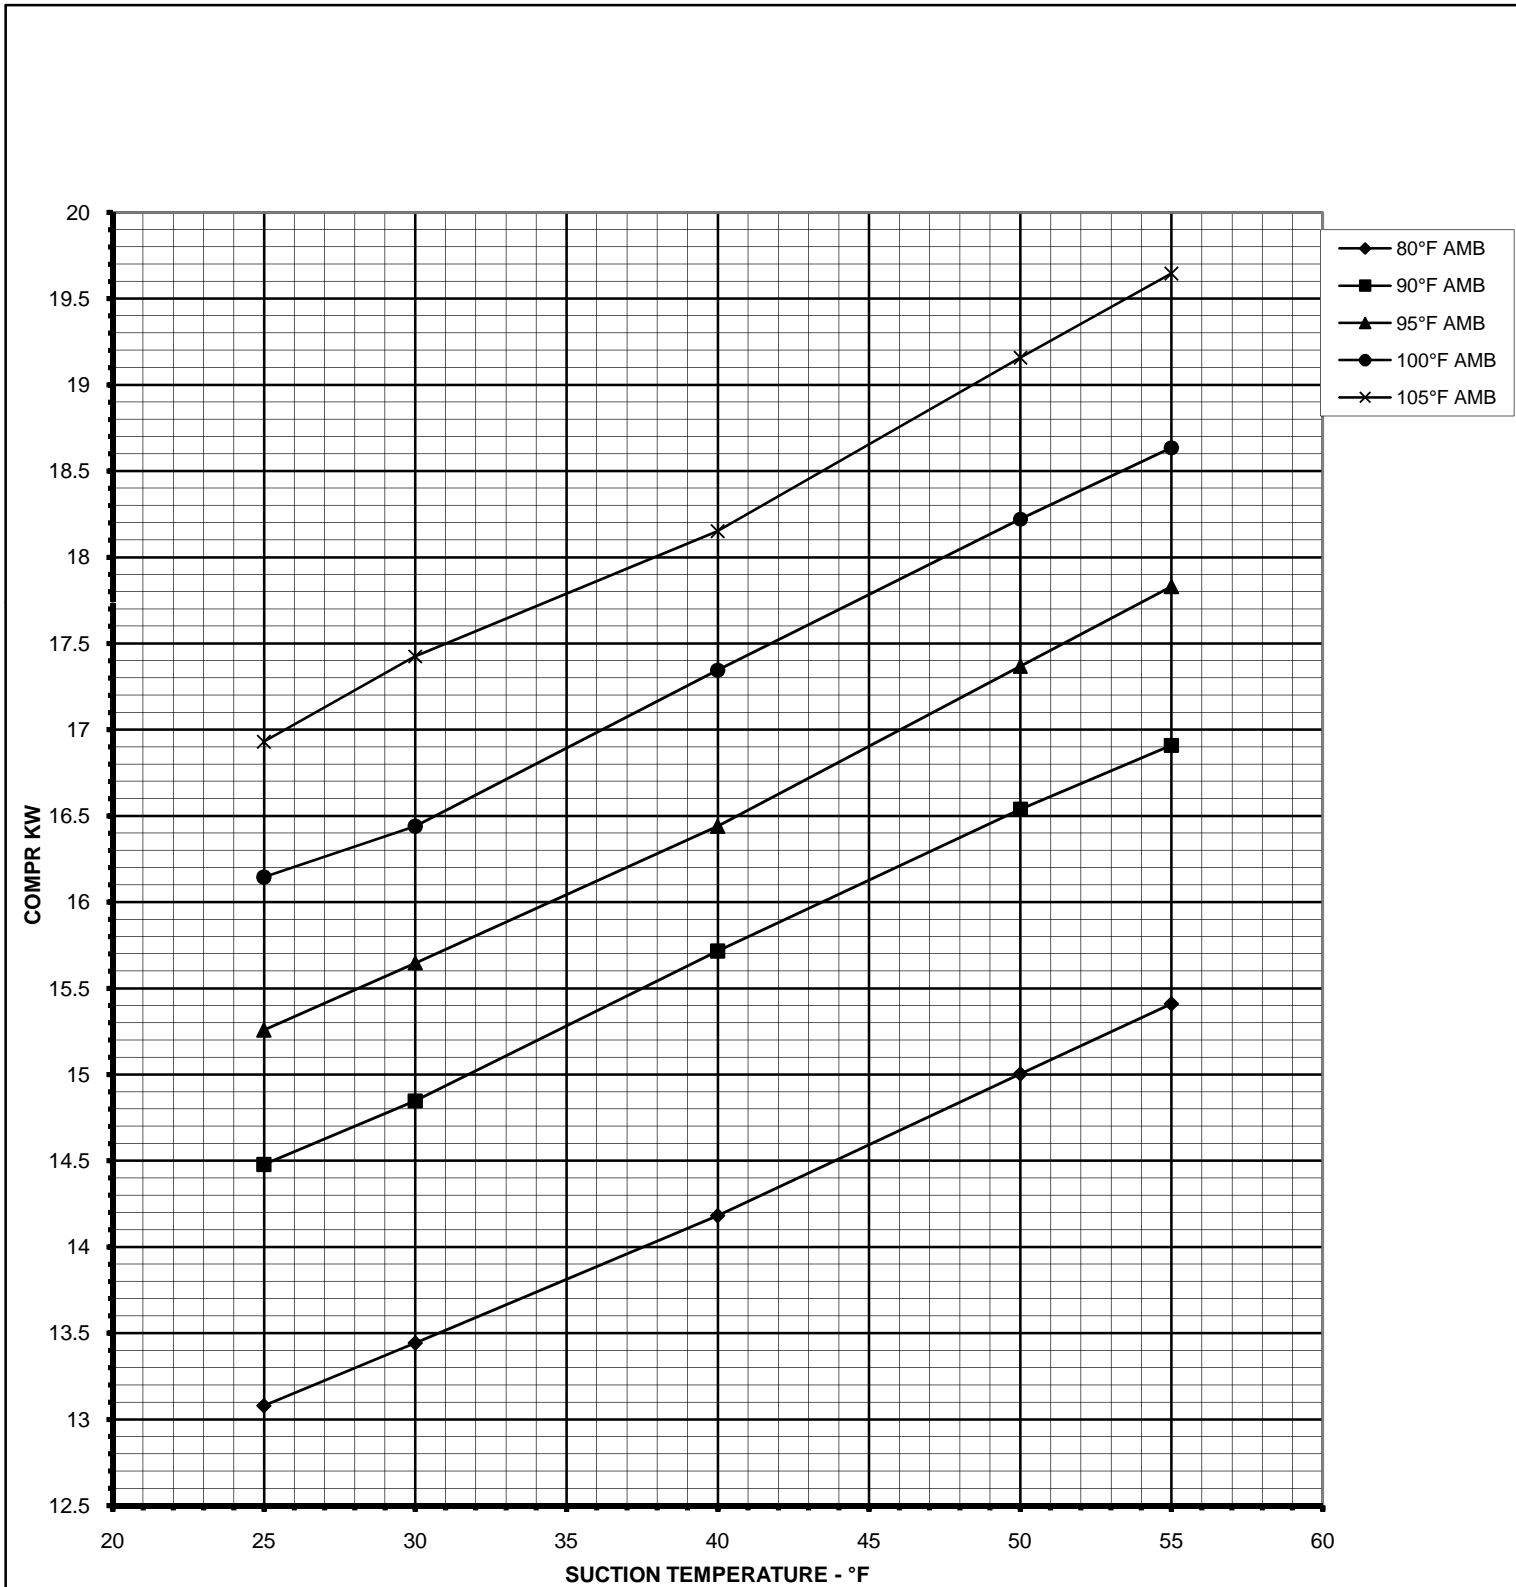

PAC160D3Z CU EER [(2)ZB66KCE - (4)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.9	11.88	13.85	15.85	16.89
90°F AMB	9.34	10.18	11.85	13.69	14.7
95°F AMB	8.61	9.4	11.07	12.74	13.61
100°F AMB	7.84	8.66	10.16	11.8	12.75
105°F AMB	7.27	7.9	9.48	10.95	11.73

