



PAC80S3Z CU CAPACITY (ZB66KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	77448	86136	106539	128867	141406
90°F AMB	72980	81495	100818	122752	134365
95°F AMB	70461	78907	98111	119356	130780
100°F AMB	68187	76436	94766	116222	127539
105°F AMB	66053	74105	92350	112512	124250

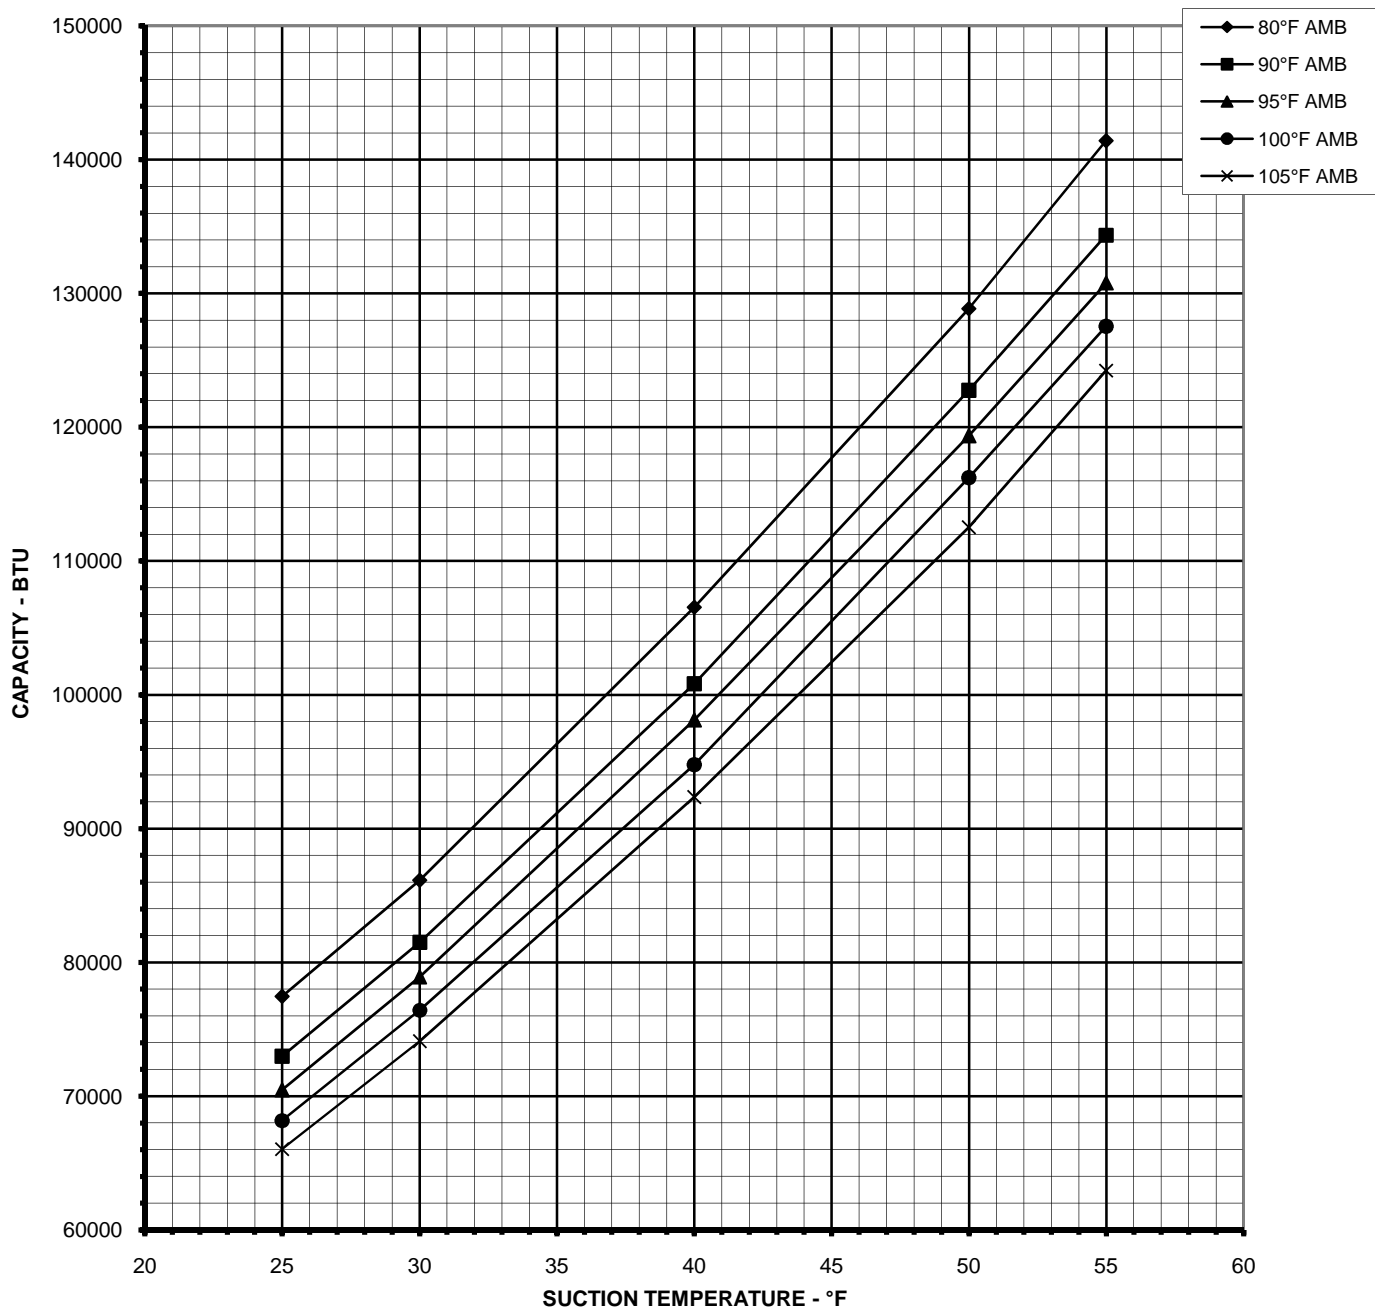

PAC80S3Z COMPR KW (ZB66KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	6.5	6.678	6.984	7.344	7.551
90°F AMB	7.192	7.362	7.676	8.081	8.286
95°F AMB	7.557	7.712	8.068	8.449	8.655
100°F AMB	7.964	8.132	8.507	8.886	9.087
105°F AMB	8.367	8.551	8.899	9.349	9.552

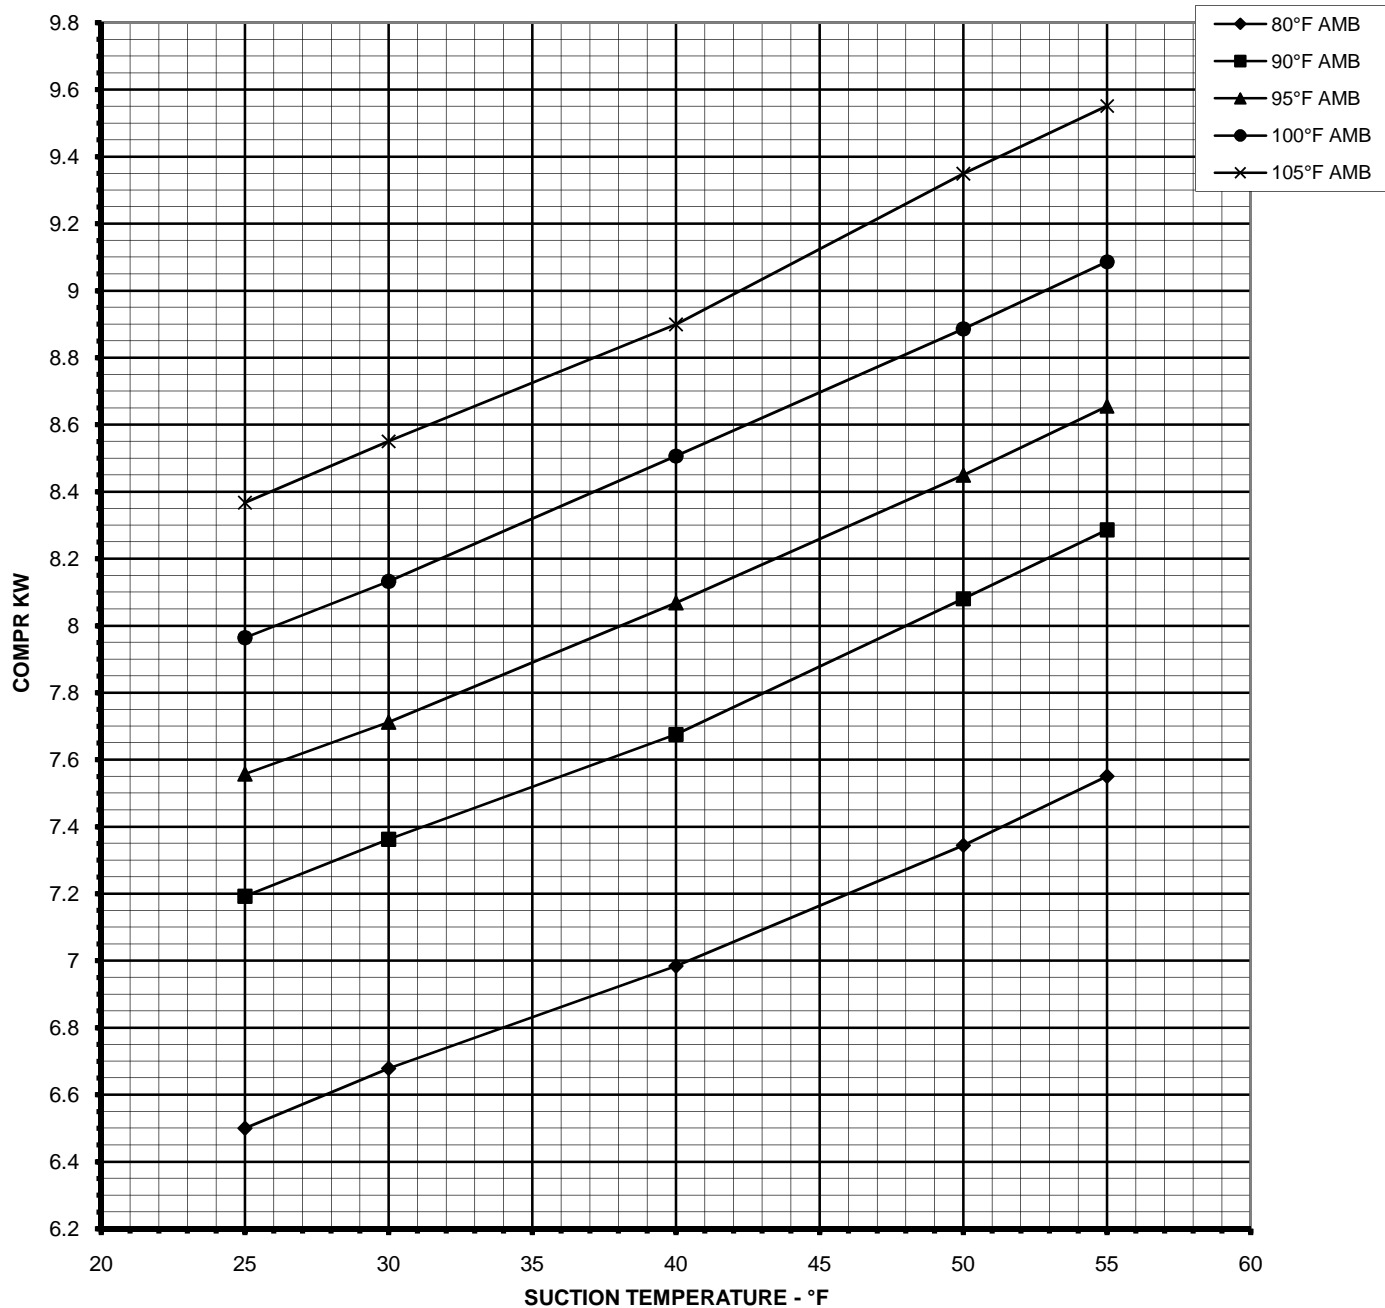

PAC80S3Z CU EER (ZB66KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.33	11.22	13.34	15.44	16.54
90°F AMB	8.91	9.75	11.62	13.52	14.47
95°F AMB	8.23	9.06	10.82	12.63	13.54
100°F AMB	7.61	8.37	9.97	11.76	12.64
105°F AMB	7.05	7.76	9.33	10.87	11.77

