



PAC90S3Z CU CAPACITY (ZB76KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	90793	101068	123808	149460	163599
90°F AMB	85455	95248	117427	141889	154895
95°F AMB	82743	92689	113971	138153	150836
100°F AMB	80203	89590	110786	134100	147020
105°F AMB	77475	86840	107088	130422	142635

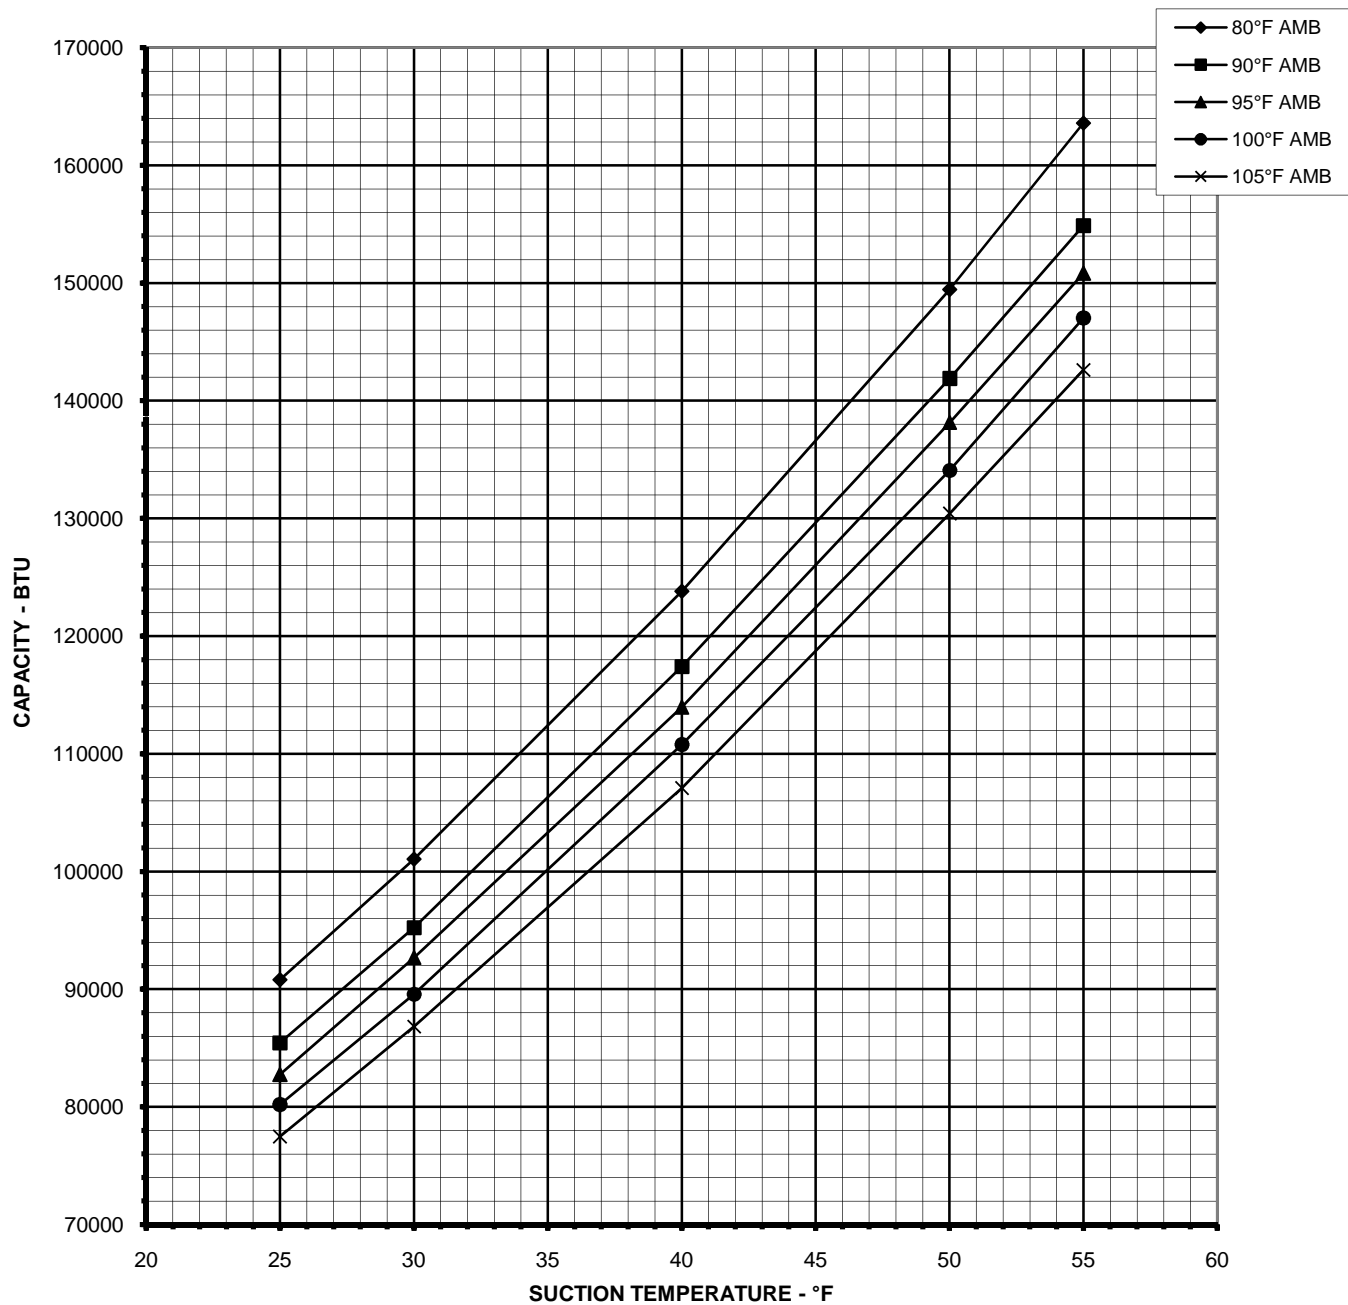

PAC90S3Z COMPR KW (ZB76KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	7.909	8.086	8.484	8.988	9.262
90°F AMB	8.74	8.932	9.37	9.829	10.088
95°F AMB	9.158	9.37	9.804	10.327	10.598
100°F AMB	9.646	9.843	10.309	10.799	11.106
105°F AMB	10.2	10.365	10.833	11.346	11.614

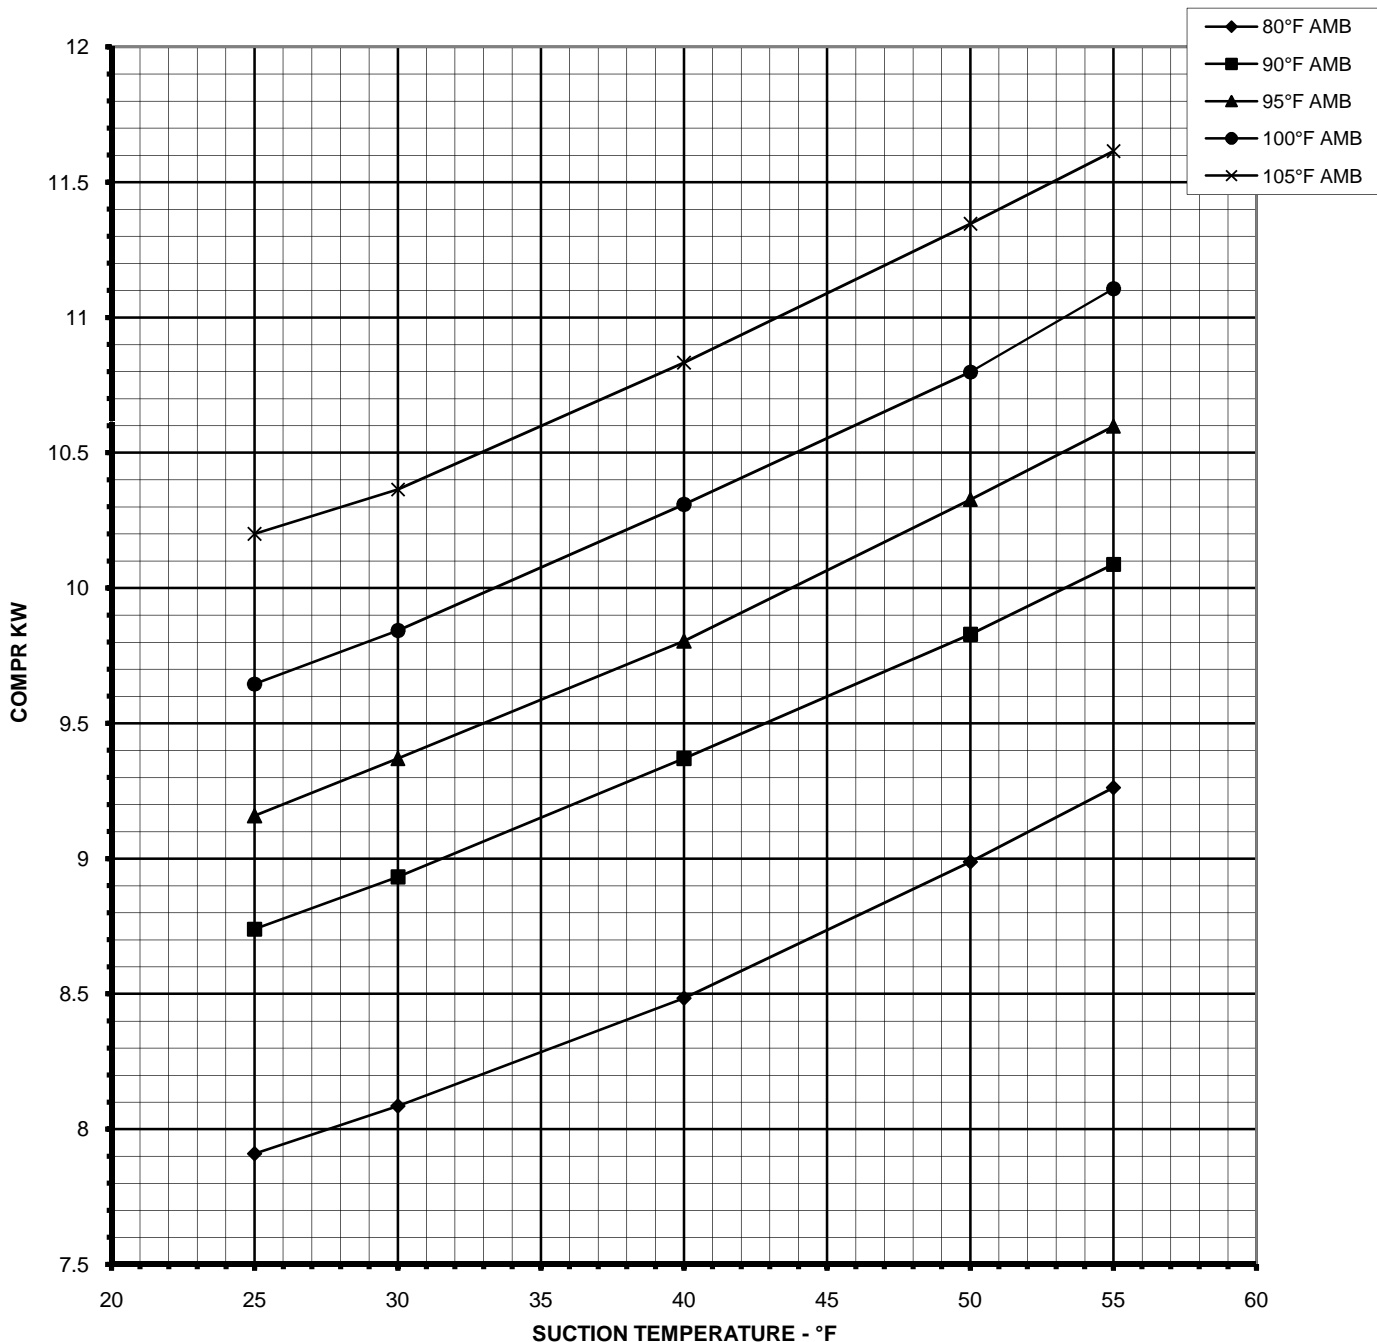

PAC90S3Z CU EER (ZB76KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.19	11.12	13.05	14.96	15.94
90°F AMB	8.77	9.59	11.32	13.1	13.97
95°F AMB	8.15	8.94	10.55	12.2	13
100°F AMB	7.53	8.26	9.8	11.36	12.14
105°F AMB	6.92	7.64	9.05	10.56	11.31

