



### PAC96D3Z CU CAPACITY [(2)ZB38KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	90858	100896	122734	147964	161270
90°F AMB	84948	94544	115722	140488	153650
95°F AMB	82324	91630	112750	136552	149976
100°F AMB	79628	88912	109280	132678	145338
105°F AMB	76564	85378	106294	129548	141852

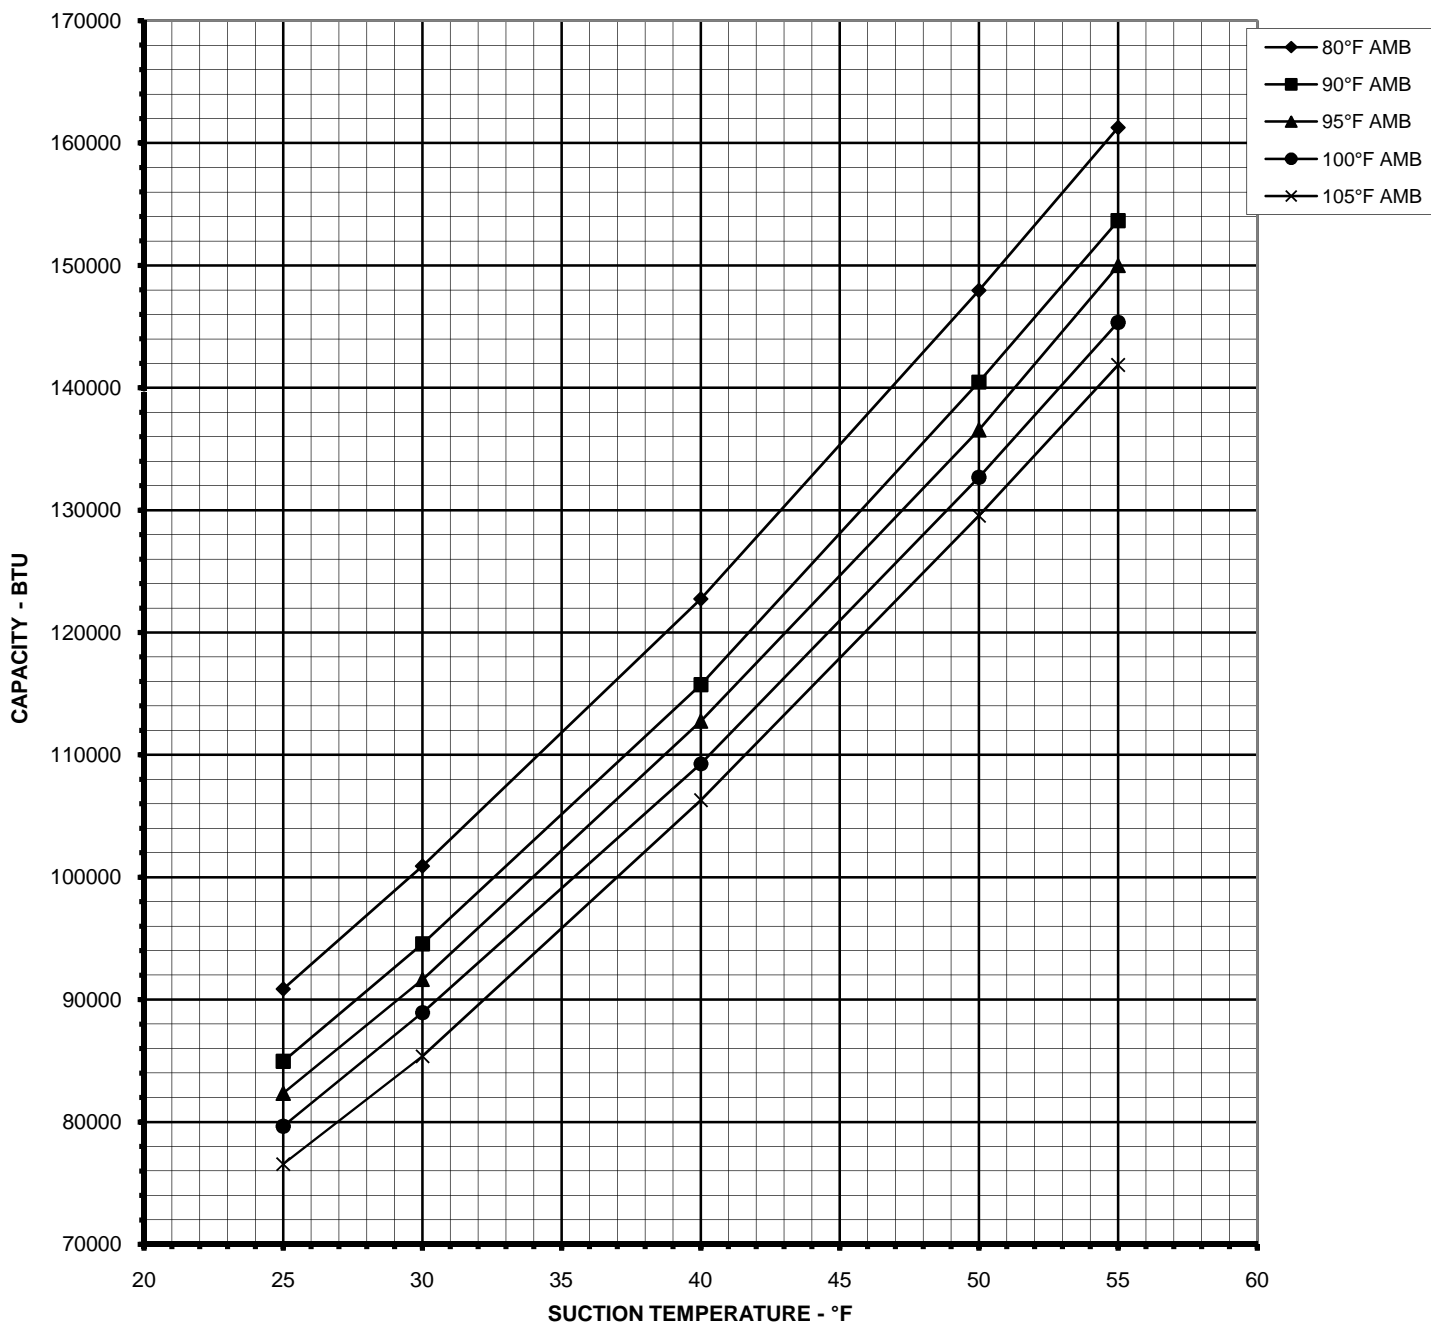

**PAC96D3Z COMPR KW [(2)ZB38KCE - (2)31 X 36 X 4]**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	7.144	7.296	7.67	8.112	8.372
90°F AMB	7.94	8.096	8.458	8.866	9.1
95°F AMB	8.358	8.534	8.86	9.268	9.538
100°F AMB	8.816	8.968	9.364	9.786	10.038
105°F AMB	9.298	9.496	9.826	10.232	10.522

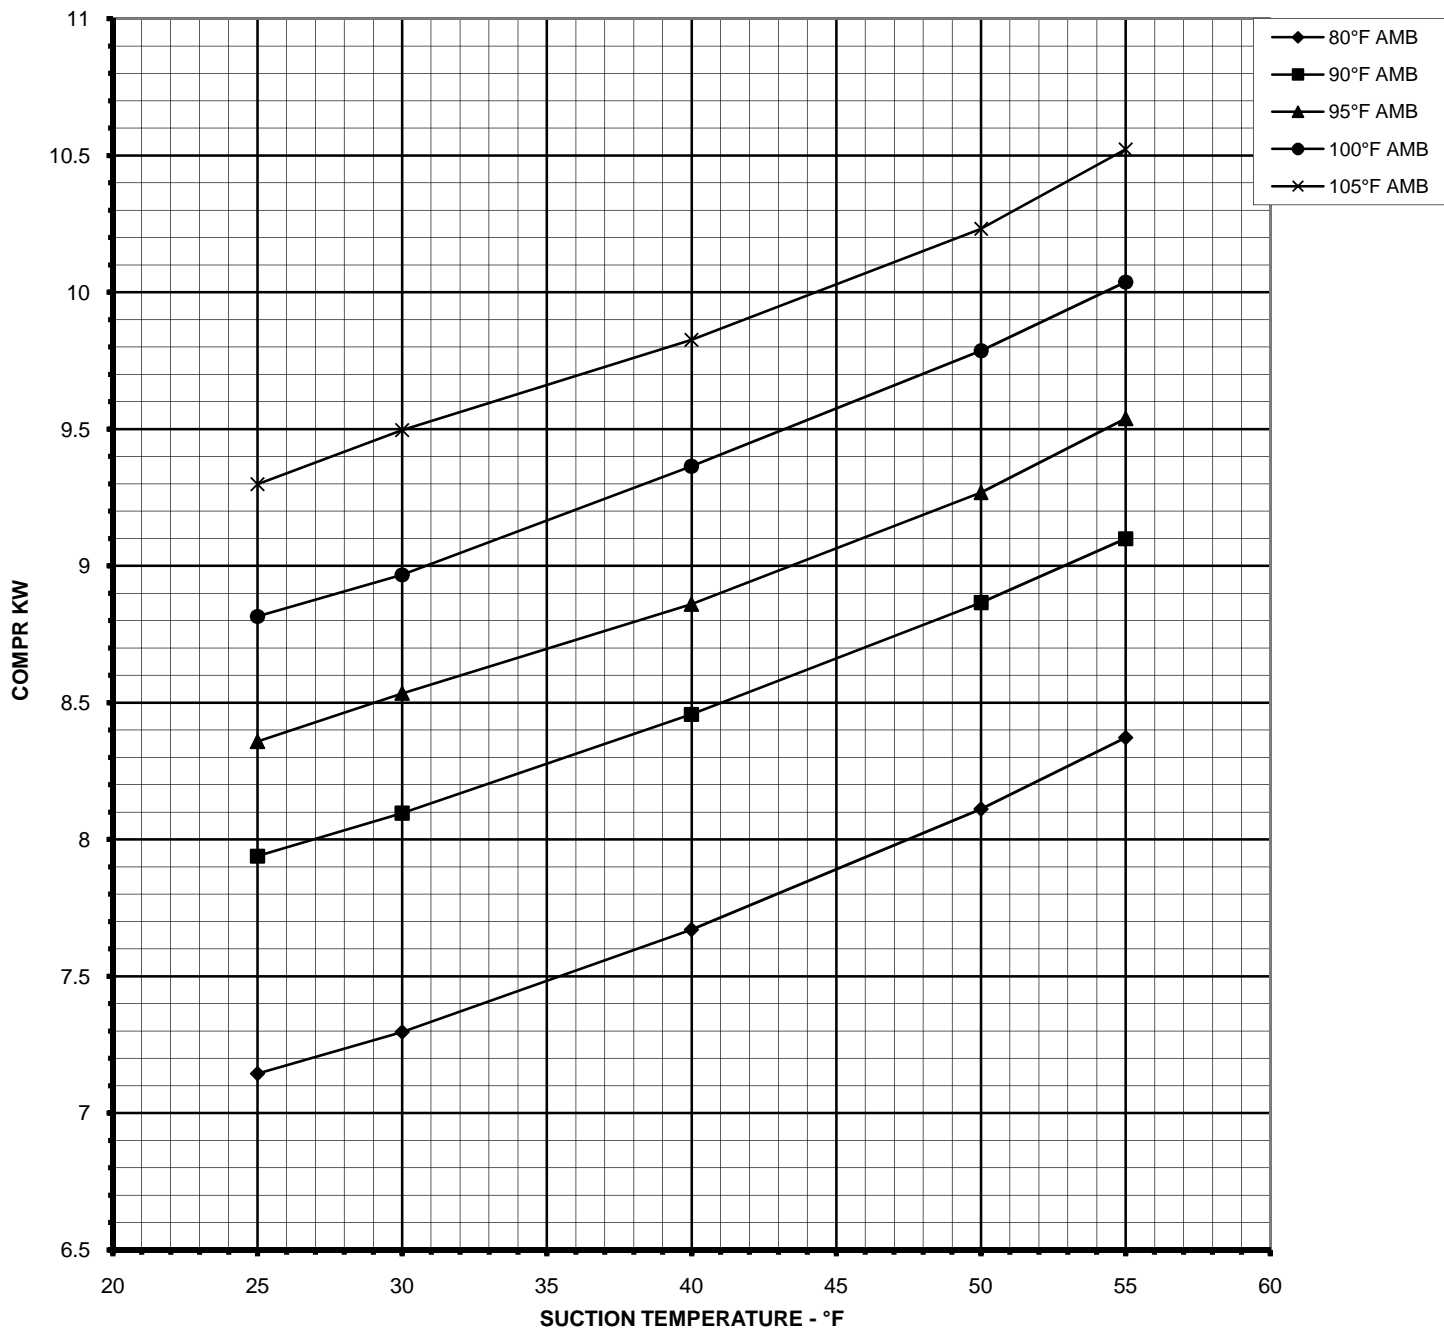

**PAC96D3Z CU EER [(2)ZB38KCE - (2)31 X 36 X 4]**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	11.15	12.16	14.15	16.24	17.21
90°F AMB	9.5	10.39	12.23	14.24	15.21
95°F AMB	8.8	9.61	11.43	13.3	14.23
100°F AMB	8.11	8.92	10.54	12.3	13.17
105°F AMB	7.43	8.13	9.82	11.53	12.31

