



PAC100D3Z CU CAPACITY [(2)ZB42KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	95880	105496	126692	151120	163884
90°F AMB	90968	100352	121576	144762	157130
95°F AMB	88554	98090	118378	141992	154200
100°F AMB	86482	95810	115854	138586	150582
105°F AMB	83968	92830	113566	135892	147622

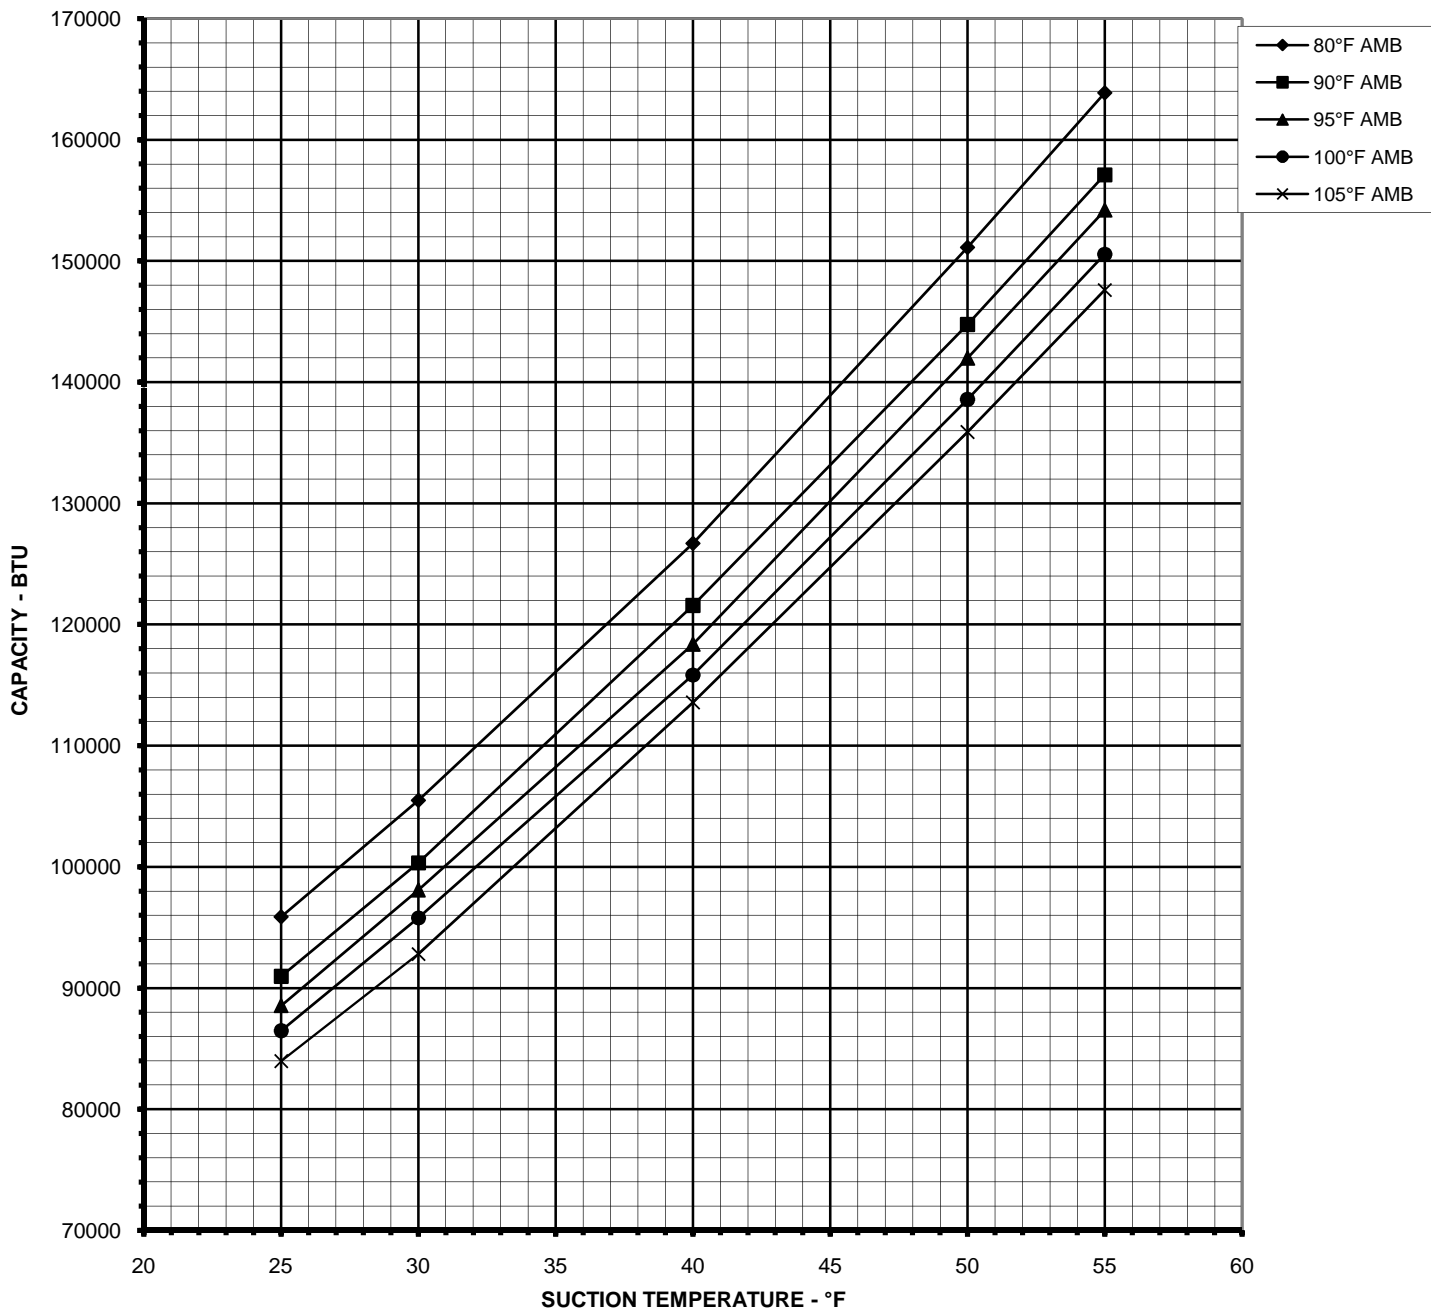

PAC100D3Z COMPR KW [(2)ZB42KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	8.966	9.06	9.26	9.458	9.564
90°F AMB	9.868	9.968	10.18	10.384	10.498
95°F AMB	10.406	10.452	10.702	10.892	11.01
100°F AMB	10.892	10.97	11.24	11.42	11.546
105°F AMB	11.402	11.572	11.756	11.982	12.14

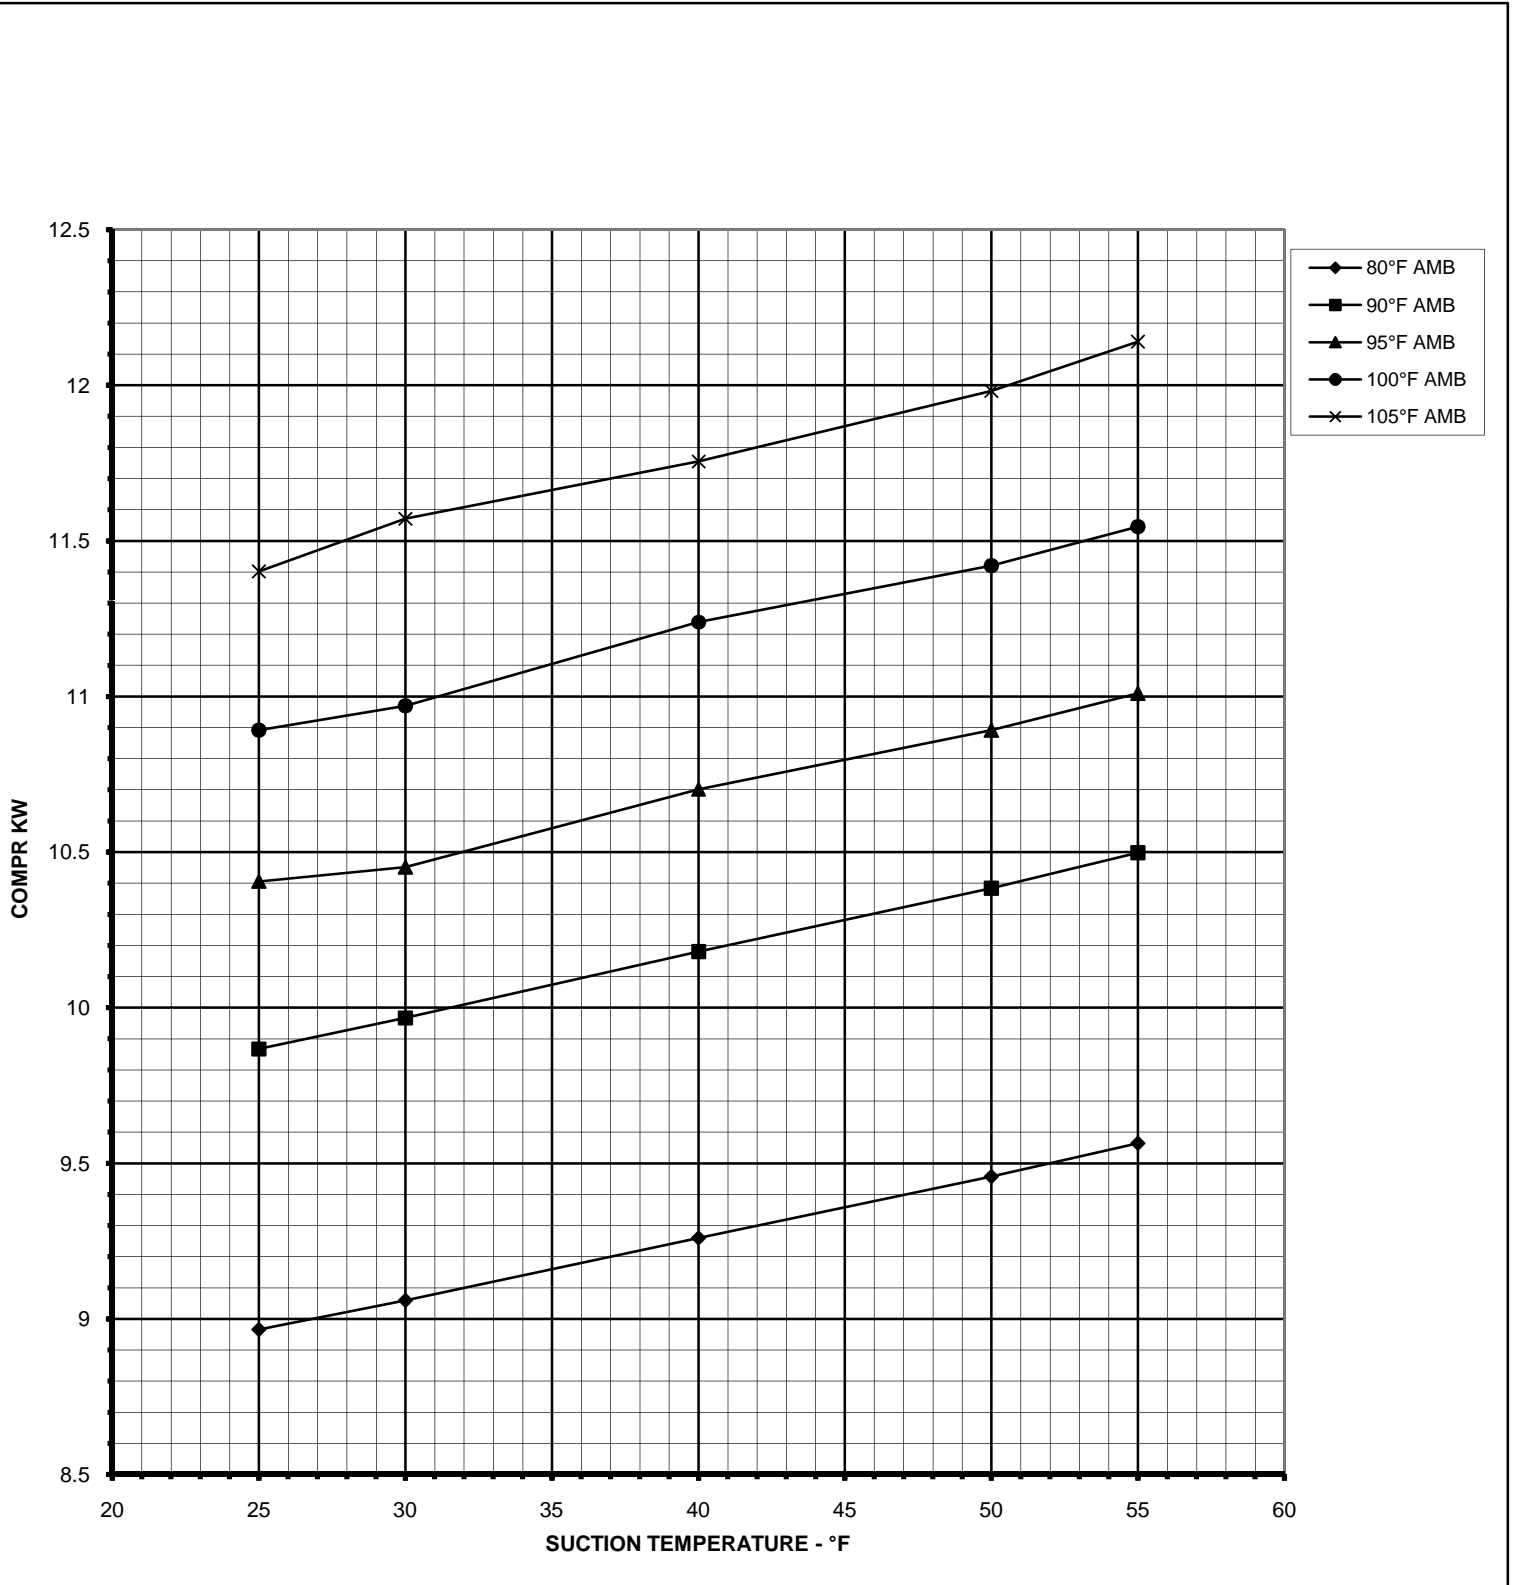

PAC100D3Z CU EER [(2)ZB42KCE - (2)31 X 36 X 4]

	25	30	40	50	55
80°F AMB	9.62	10.49	12.35	14.45	15.51
90°F AMB	8.37	9.15	10.87	12.71	13.66
95°F AMB	7.76	8.57	10.12	11.94	12.84
100°F AMB	7.27	8	9.47	11.16	12
105°F AMB	6.77	7.38	8.9	10.47	11.23

