



PAC120S3Z CU CAPACITY (ZB95KCE - (2)50 X 24 X 4)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	111922	124961	154690	187859	205593
90°F AMB	104641	117088	144948	177263	194257
95°F AMB	100929	113212	141203	172428	189144
100°F AMB	96405	108966	135625	166128	182547
105°F AMB	93262	104701	131782	161170	177232

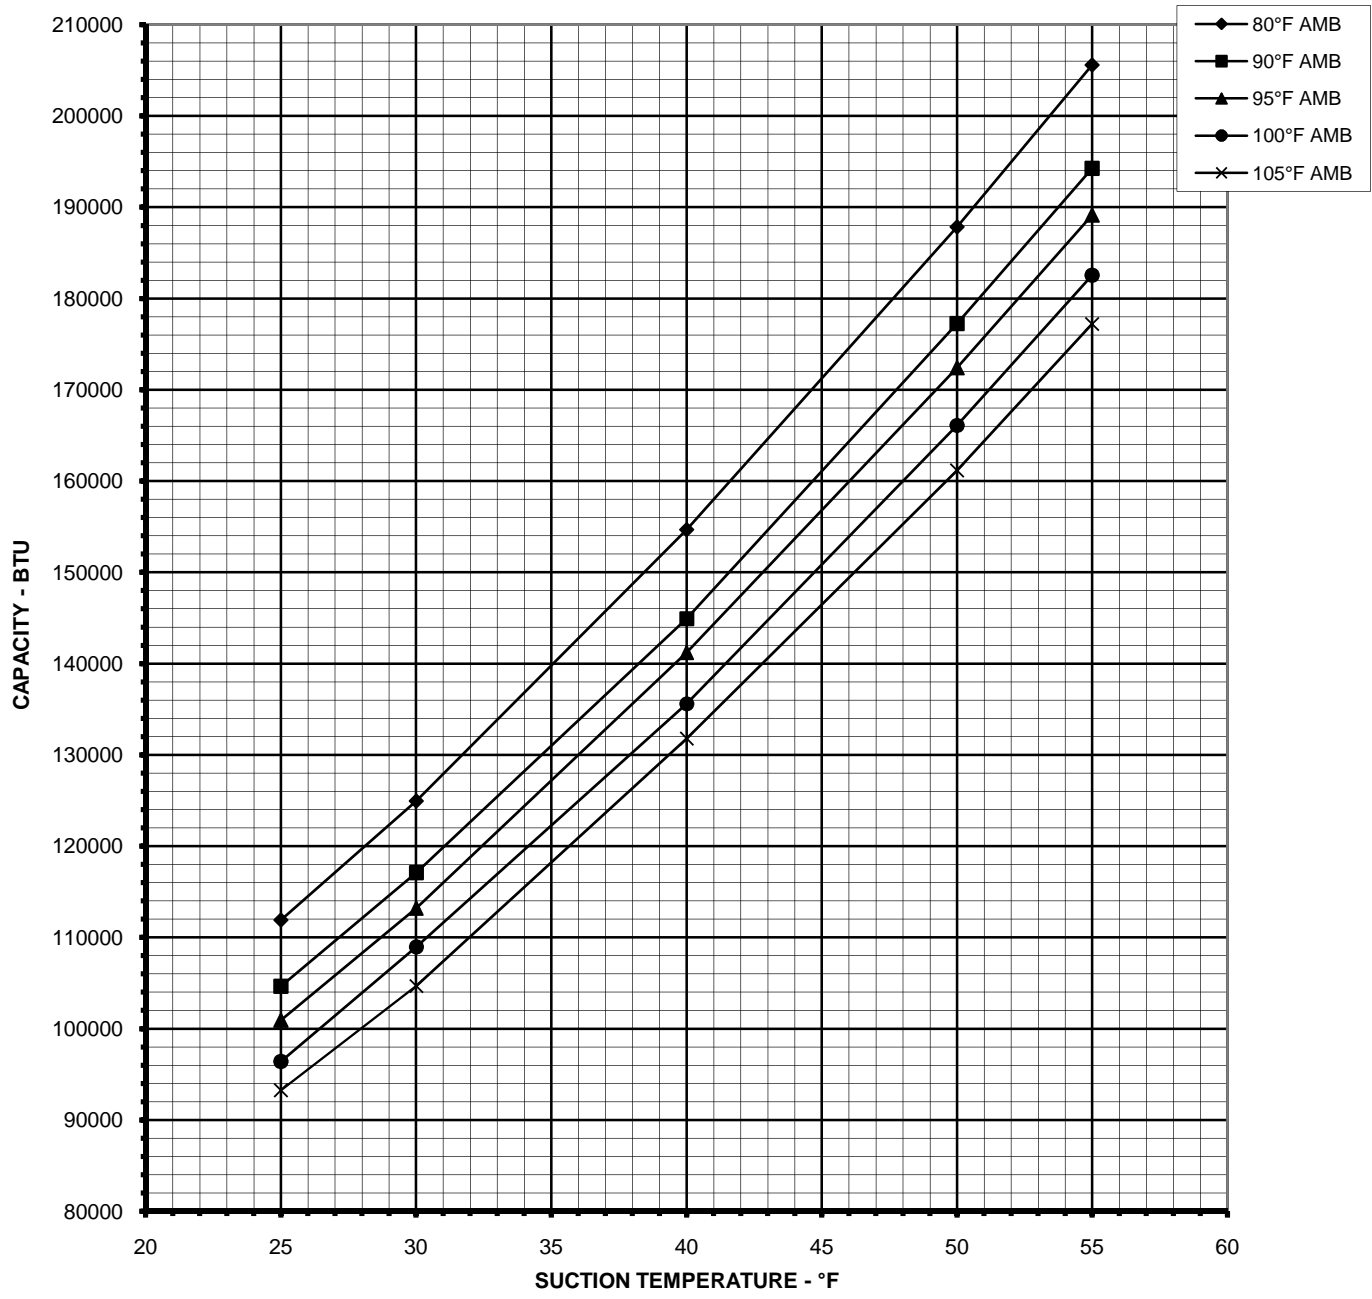

PAC120S3Z COMPR KW (ZB95KCE - (2)50 X 24 X 4)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	9.675	9.939	10.534	11.178	11.55
90°F AMB	10.782	11.065	11.675	12.256	12.635
95°F AMB	11.406	11.679	12.2	12.856	13.234
100°F AMB	12.129	12.299	12.931	13.583	13.947
105°F AMB	12.727	13.068	13.545	14.294	14.668

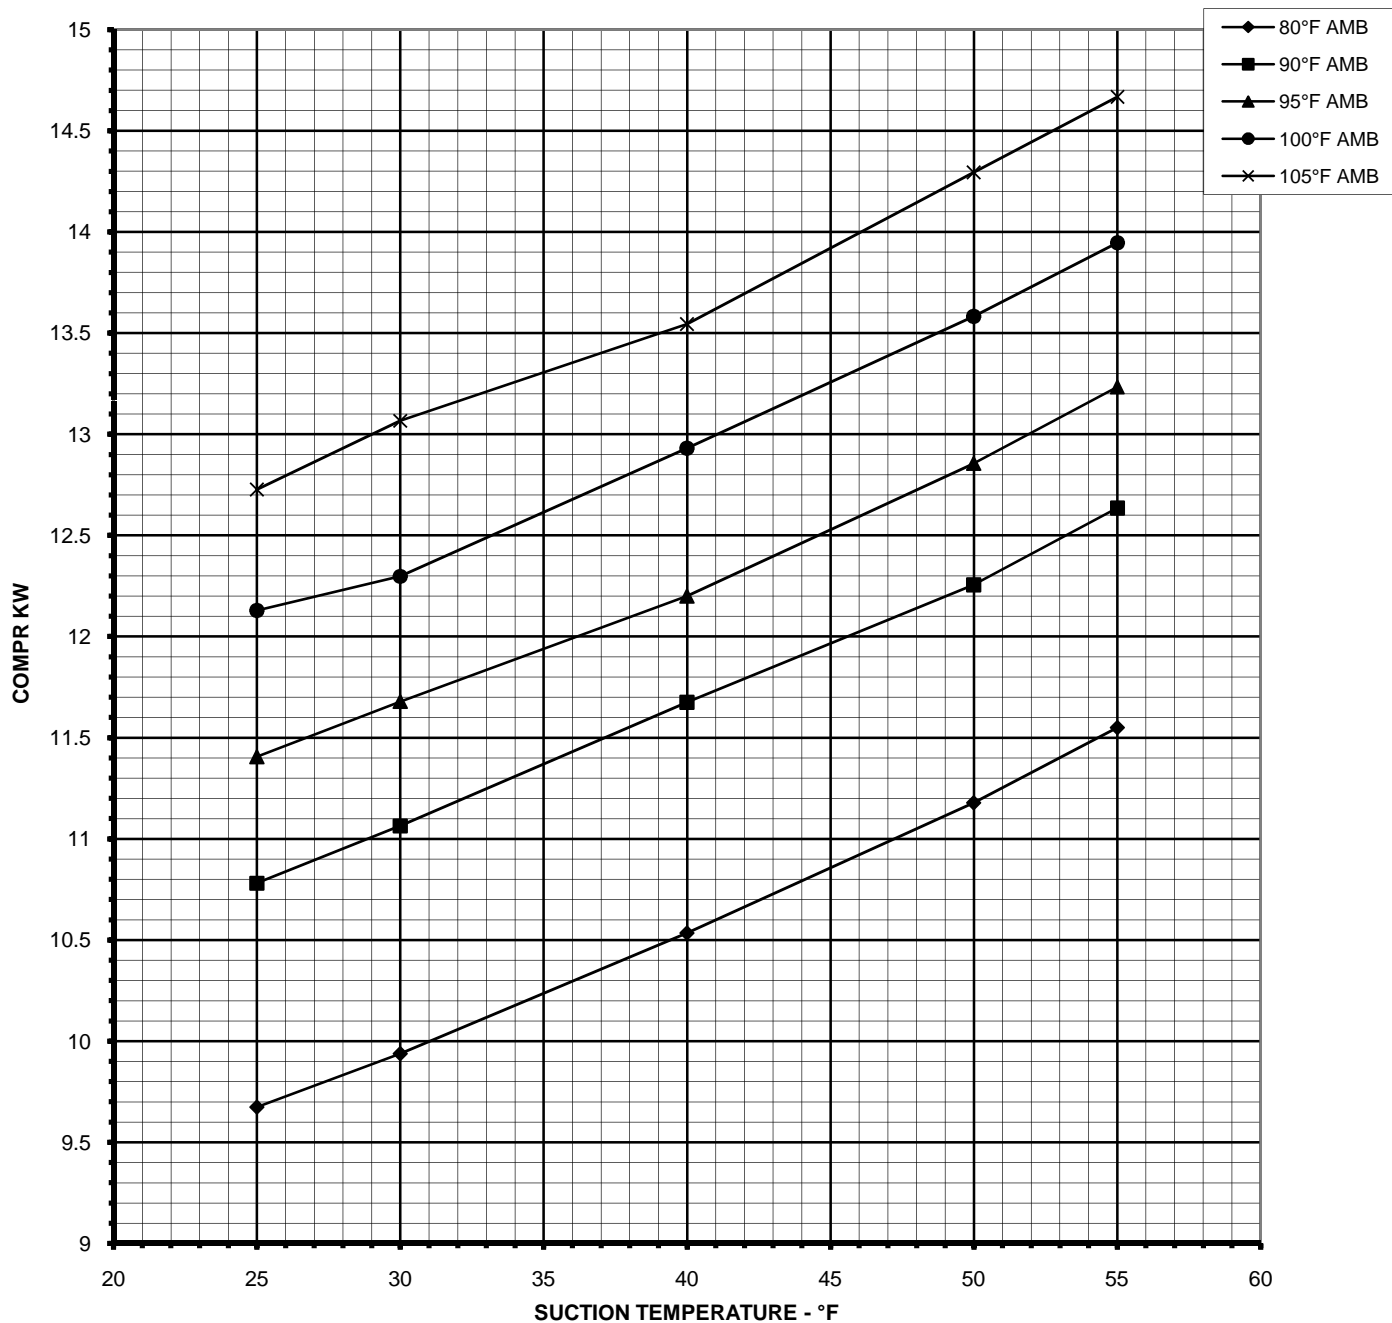

PAC120S3Z CU EER (ZB95KCE - (2)50 X 24 X 4)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.48	11.42	13.41	15.43	16.38
90°F AMB	8.88	9.7	11.44	13.37	14.25
95°F AMB	8.14	8.93	10.7	12.44	13.29
100°F AMB	7.34	8.19	9.74	11.39	12.21
105°F AMB	6.79	7.44	9.06	10.54	11.31

